


Trallskruv (A2 rostfri) för träregel

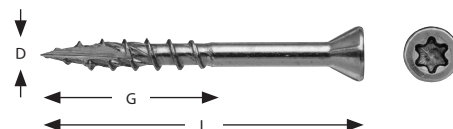

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:


- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	BULKPACK		FÖRPACKNING					
				detalj-	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
4,2	41	22	22	B641	5.000	6419	600	8	64100	200	16
4,2	57	26	28	B657	3.500	6579	300	8	65700	150	12
4,8	75	35	34	B675	2.000	675	250	8	67500	100	16